

MULTIMEDIA SYSTEM, PORTABLE OPERATING DEVICE AND COMMUNICATION MODULE FOR USE IN SAID SYSTEM

Patent Number: ☐ WO9941909

Publication date: 1999-08-19

Inventor(s): NEIFER WOLFGANG (DE)

Applicant(s):: SCM MICROSYSTEMS GMBH (DE); NEIFER WOLFGANG (DE)

Requested Patent: ☐ DE29802270U

Application Number: WO1999EP00862 19990210

Priority Number(s): DE19982002270U 19980210

IPC Classification: H04N7/16

EC Classification: G06K11/18, G08C17/02, G08C23/04, H01H9/02C4, H04L29/06, H04M11/06, H04N7/16E2, H04N7/173C3

Equivalents: ☐ EP1055329 (WO9941909)

Abstract

The invention relates to a multimedia system comprising a receiving device for multimedia transmissions, a display device for graphically representing a multimedia contents, a base station having an open interface for interchangeable access control modules, and a communication module (20) which can be connected to the open interface. The multimedia system also comprises a portable operating device (40) assigned to the communication module (20).

Data supplied from the esp@cenet database - I2

This Page Blank (uspto)



①⑨ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

⑫ **Gebrauchsmuster**
⑩ **DE 298 02 270 U 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
H 04 L 12/16
H 04 N 7/173
H 04 N 5/44
H 04 M 11/00
H 04 Q 9/00

②① Aktenzeichen:	298 02 270.2
②② Anmeldetag:	10. 2. 98
④⑦ Eintragungstag:	30. 4. 98
④③ Bekanntmachung im Patentblatt:	10. 6. 98

DE 298 02 270 U 1

⑦③ Inhaber:
SCM Microsystems GmbH, 85276 Pfaffenhofen, DE

⑦④ Vertreter:
Prinz und Kollegen, 81241 München

Rechercheantrag gem. § 7 Abs. 1 GbmG ist gestellt

⑤④ Multimediales System, tragbare Bedieneinrichtung und Kommunikationsmodul zur Verwendung in diesem System

DE 298 02 270 U 1

10.02.98

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen multimedialen Systems sind den Unteransprüchen 2 bis 36 zu entnehmen.

Gemäß Anspruch 37 umfaßt die erfindungsgemäße, tragbare Bedieneinrichtung, insbesondere Fernsteuervorrichtung, zur Erzeugung und Übertragung von Steuerinformationen zur Steuerung eines Kommunikationsmoduls und/oder einer Anzeigeeinrichtung, insbesondere eines Fernsehgeräts mit Set-Top-Box, eine Eingabeeinheit zum Eingeben von Informationen, eine Verarbeitungseinheit, insbesondere einen Mikroprozessor, zum Verarbeiten der Informationen und zum Erzeugen der Steuerinformationen, eine Sende/Empfangseinheit, die die Steuerinformationen in Steuersignale umsetzt und an das Kommunikationsmodul und/oder die Anzeigeeinrichtung sendet, und ein auswechselbares Zugriffskontroll-Modul, das die Erzeugung der Steuerinformationen und/oder die Sendung der Steuersignale kontrolliert.

Mit der erfindungsgemäßen Bedieneinrichtung kann z.B. eine zusätzliche Zugriffsfunktion, z.B. eine Bestell- und Bezahlungsfunktion, z.B. eine Banking- oder E-Kommerz-Funktion usw. eines multimedialen Systems auch nachträglich realisiert werden.

Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen, tragbaren Bedieneinrichtung sind den Unteransprüchen 38 bis 46 zu entnehmen.

Gemäß Anspruch 47 hat das erfindungsgemäße Kommunikationsmodul für eine Set-Top-Box eine Sende/Empfangs-Einheit für z.B. drahtlose Kommunikation mit z.B. einem Funknetz einem übergeordneten Computer oder einem Telefonnetz oder ähnlichem und eine Einheit zur Kopplung des Kommunikationsmoduls mit einer ihm zugeordneten Bedieneinrichtung.

10.02.98

Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Kommunikationsmoduls sind in den Unteransprüchen 48 bis 60 zu entnehmen.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Weiterbildungen und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung sind aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsformen der Erfindung in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen ersichtlich. Es zeigen:

Figur 1 eine Ausführungsform des multimedialen Systems der Erfindung;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Set-Top-Box als Basisstation, die in dem erfindungsgemäßen, multimedialen System der Figur 1 verwendet werden kann, mit einem erfindungsgemäßen Kommunikationsmodul und einem herkömmlichen CAM-Modul;

Figur 3 eine perspektivische Ansicht des erfindungsgemäßen Kommunikationsmoduls der Figuren 1 und 2, der als PC-Karte mit Chipkarte ausgelegt ist;

Figur 4 eine perspektivische Ansicht einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikationsmoduls, der hier für eine Multimediacard ausgelegt ist; und

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer dritten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikationsmoduls mit Telefonsteckverbinder.

In der Figur 1 ist eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen multimedialen Systems mit einer tragbaren Bedieneinrichtung 40, einer Set-Top-Box 10 als Basisstation und einem Fernsehgerät 50 als Anzeigeeinrichtung gezeigt, das einen Bildschirm 52 hat.

Die Set-Top-Box 10 verfügt über die üblichen Anschlüsse, Komponenten und Schnittstellen (nicht gezeigt), wie sie z.B. für Satellitenempfang, Kabelfernsehen, Videorecorder usw., erforderlich sind, und ist für den Empfang und die Umsetzung digitaler Fernsehsignale ausgelegt. Der Empfangsteil oder die Empfangseinrichtung der Set-Top-Box 10 verfügt über einen Satelliten-Tuner, einen MPEG-2-Decoder, einen Demodulator und einen Demultiplexer usw., also die üblichen Komponenten für den Empfang digitalen Fernsehens. Die Set-Top-Box 10 hat weiterhin eine zentrale Steuereinheit 13, die sämtliche Daten und Signalströme in der Set-Top-Box 10 verwaltet und steuert und die üblicherweise einen Mikroprozessor mit Betriebssystem und weiteren Hardwarekomponenten, z.B. Halbleiterspeicher, RAM und ROM, Bussystem für Daten-, Adressen- und Steuersignalen usw., umfaßt. Die Set-Top-Box 10 hat weiterhin eine CI-Schnittstelleneinrichtung 12 als offene Schnittstelle nach dem DVB-CI-Standard, der ein Unterstandard des PCMCIA-Standards ist, geläufiger auch als PC-Card-Standard bezeichnet, und ist für die Verarbeitung eines MPEG-2-Datenstroms mit 70 Mbit/s ausgelegt, der bei der Verarbeitung von digitalen Fernsehsignalen in der Set-Top-Box 10 auftritt. Ausgangsseitig ist die Set-Top-Box 10 mit einer üblichen Digital/Analog-Umsetzer-Schaltung (nicht gezeigt) versehen, die das digitale MPEG-Fernsehsignal in ein analoges Fernsehsignal, z.B. RGB-Signal oder FBAS-Signal, umsetzt, das von dem Fernsehgerät 50 angezeigt werden kann. Die Set-Top-Box 10 hat weiterhin ein Standard-Telefonmodem 11 mit Telefonanschluß.

Die gezeigte Set-Top-Box 10 (vgl. auch Figur 2) hat mindestens zwei Steckplätze für PC-Karten nach dem DVB-CI-Standard. In einem der Steckplätze ist ein übliches CAM-Modul 60 als Zugriffskontroll-Modul eingeschoben. Das CAM-Modul 60 dient dazu, ein verschlüsseltes, digitales Fernsehsignal zu entschlüsseln bzw. zu descrambeln. Das CAM-Modul

60 umfaßt deshalb im wesentlichen einen Descrambler 66 mit einem Conditional Access Prozessor, der das verschlüsselte digitale Fernsehsignal descrambelt, eine CAM-Steuereinheit 64, z.B. eine Microcontroller, der die Funktionen des CAM-Moduls 60 verwaltet und steuert, einen Speicher 63, z.B. einen Flash-Memory, in dem wichtige Parameter und Daten für den Descrambelvorgang gespeichert sind, und eine Smartcard-Schnittstelle 61, die die Schnittstelle zu einer Smartcard 70 bereitstellt, die z.B. nach dem ISO 7816 Smartcard-Standard ausgelegt ist. Ein Descrambeln des verschlüsselten, digitalen Fernsehsignals im digitalen MPEG-2-Datenformat kann nur mit der zugeordneten, in das CAM-Modul 60 eingesteckten Smartcard 70 erfolgen. Das CAM-Modul hat weiterhin eine CI-Schnittstelle 62, die die Verbindung des CAM-Moduls 60 mit der DVB-CI-Schnittstelleneinrichtung 12 der Set-Top-Box 10 herstellt.

In den zweiten Steckplatz der Set-Top-Box 10 ist eine weitere PC-Karte eingesteckt, die als erfindungsgemäßes Kommunikationsmodul 20 (vgl. auch die Figur 3) ausgelegt ist. Das Kommunikationsmodul 20 umfaßt ein vollständiges Datenfunkmodem 24 mit Funkantenne 27, Hochfrequenz-Sende/Empfangs-Teil, Modemsteuerung, Demodulatoren und Modulatoren und Schnittstellen zur weiteren Verarbeitung. Das Datenfunkmodem 24 ist z.B. gemäß dem DECT-Standard oder dem GSM-Standard aufgebaut und dient zum Senden und Empfangen von Funkdaten in bidirektionaler Kommunikation. Das Kommunikationsmodul 20 umfaßt weiterhin eine Infrarot-Sende/Empfangseinheit 22 zur drahtlosen Kopplung bzw. Kommunikation mit einer tragbaren Bedieneinrichtung 40, und eine Steuereinheit 28, die im wesentlichen einen Mikroprozessor, ROM/RAM-Speicher, ein Bussystem zum Verteilen von Adressen-, Daten- und Steuersignalen und Schnittstellen zur Verbindung mit dem anderen Komponenten des Kommunikationsmoduls 20 hat. Die Steuereinheit 28 hat die Funktion eines Internet-Computers, mit dessen Hilfe die Kommunikation ins Internet bzw.

World Wide Web aufgebaut, gesteuert und verwaltet wird. In der Steuereinheit 28 sind ein Betriebssystem, Browsersoftware, eine JAVA-Engine und Modem-Kommunikations-Software eingerichtet, um die Funktionen eines Internet-Computers erfüllen zu können. Ein Dekompressor 21 des Kommunikationsmoduls 20 setzt die vom Datenfunkmodem 24 bereitgestellten, digitalen Empfangsdaten in dekomprimierte Daten um, die von der Steuereinheit 28 weiter verarbeitet werden. Ein Konverter 23 setzt unter der Steuerung der Steuereinheit 28 die Bild-, Ton- und Textdaten, die über das Datenfunkmodem 24 aus dem Internet empfangen werden und somit in dem Format der World Wide Web-Seiten, im HTTP-Format, oder in einem Computerformat vorliegen, in das digitale MPEG-Fernsehformat um, das von der Set-Top-Box 10 weiter verarbeitet werden kann. Weiterhin hat das Kommunikationsmodul 20 noch eine CI-Schnittstelle 29, die z.B. dem PCMCIA Typ II Extended entspricht, die den Kommunikationsmodul 20 mit der CI-Schnittstelleneinrichtung 12 der Set-Top-Box 10 verbindet und den MPEG-Datenstrom vom Konverter 23 an die CI-Schnittstelleneinrichtung 12 ausgibt. Eine Chipkarten-Schnittstelle 26 des Kommunikationsmoduls 20 nimmt eine in das Kommunikationsmodul 20 eingesteckte Chipkarte bzw. Bankcard 25 auf. Die Bankcard 25 umfaßt eine Zugriffskontrollfunktion für Konto-Transaktionen über das Internet bzw. World-Wide-Web.

Die erfindungsgemäße tragbare Bedieneinrichtung 40 umfaßt eine Bedieneinheit mit alphanumerischer Tastatur 42, einem Cursortastenblock 44, einer Auslösetaste 45, einer Umschalttaste 46 und einem Trackball 48, ein Display 49, das z.B. die aktuelle Funktion der tragbaren Bedieneinrichtung 40 anzeigt, eine Infrarot-Sende/Empfangs-Einrichtung zum Senden und Empfangen von Infrarotsignalen 41 zu bzw. von dem Kommunikationsmodul 20 und eine Chipkarte-Schnittstelle (nicht gezeigt), die mit einer in die tragbare Bedieneinrichtung 40 eingesteckten Chipkarte 47 verbindet.

10.02.98

Durch Betätigung des Trackballs 48 kann der Benutzer der tragbaren Bedieneinrichtung 40 einen Zeiger 56 auf dem Bildschirm 52 der Anzeigeeinrichtung 50 nach Art einer Maus bewegen und Positionieren. Mit der Auslösetaste 45 kann eine Anzeigeinformation, auf die der Zeiger 56 mittels des Trackballs 48 positioniert wurde, bestätigt werden. Mit der Umschalttaste 46 kann von einem Internet-Modus der tragbaren Bedieneinrichtung 40 in einen Fernseh-Befehlsmodus der tragbaren Bedieneinrichtung 40 und umgekehrt gewechselt werden. Mit der alpha-numerischen Tastatur 42 können beliebige Adressen, z.B. für das World Wide Web, und Steuerbefehle und Daten eingegeben werden. Auf der Chipkarte 47 ist eine Zugriffskontrolle auf eine Bestell- und Bezahlfunktion implementiert. Die Software zur Steuerung und Anzeige des Zeigers 56 ist in der Steuereinheit 28 des Kommunikationsmoduls 20 implementiert.

Die tragbare Bedieneinrichtung 40 hat eine Verschlüsselungseinrichtung bzw. Verschlüsselungsfunktion, die die von der tragbaren Bedieneinrichtung 40 erzeugten Bezahl- und/oder Bestellinformationen, Zeigerinformationen, Auslöseinformationen usw. als Steuerinformationen verschlüsselt. Diese Verschlüsselungsfunktion wird von der Steuereinheit der tragbaren Bedieneinrichtung zusammen mit einer entsprechenden Verschlüsselungs/Entschlüsselungs-Software geleistet. Die verschlüsselten Steuerinformationen werden von der Infrarot-Sende/Empfangs-Einheit 43 der tragbaren Bedieneinrichtung 40 in entsprechende Infrarotsignale 41 umgesetzt, die wiederum von der Infrarot-Sende/Empfangs-Einheit 22 des Kommunikationsmoduls 20 empfangen werden. Die Steuereinheit 28 entschlüsselt die verschlüsselten Steuerinformationen für die weitere Verarbeitung. Hierfür ist eine Entschlüsselungs-Software in der Steuereinheit 28 eingerichtet. Umgekehrt werden Nachrichten, die von dem Kommunikationsmodul 20 zur tragbaren Bedieneinrichtung 40 gesendet werden sollen, zuerst von der Steuereinheit 28 des Kommuni-

kationsmoduls 20 verschlüsselt und als verschlüsselte Nachrichten von der Infrarot-Sende/Empfangs-Einheit 22 in einem Infrarot-Signal zur tragbaren Bedieneinrichtung 40 gesendet. Dort werden die empfangenen Infrarot-Signale von der Infrarot-Sende/Empfangs-Einheit 43 der tragbaren Bedieneinrichtung 40 in verschlüsselte Steuerinformationen umgesetzt, die dann wiederum durch eine entsprechende Entschlüsselungsfunktion, die in der Verarbeitungseinrichtung bzw. Steuereinheit der tragbaren Bedieneinrichtung 40 implementiert ist, entschlüsselt werden.

Will der Benutzer z.B. über das Internet etwas bestellen, schaltet er die tragbare Bedieneinrichtung 40 zuerst mit Hilfe der Umschalttaste 46 in den Internet-Modus. Die tragbare Bedieneinrichtung 40 erzeugt dabei entsprechende Steuerinformationen, die über die Infrarotübertragungsstrecke zwischen der Bedieneinrichtung 40 und dem Kommunikationsmodul 20 übertragen und von der Steuereinheit 28 des Kommunikationsmoduls 20 verarbeitet werden. Die Steuereinheit 28 des Kommunikationsmoduls 20 baut daraufhin unter Verwendung ihres Betriebssystems und der Internet-Software, d.h. des Browsers, und des Datenfunkmodems 24 eine Kommunikationsverbindung zu einem Internet-Provider bzw. zum Internet auf. Der Benutzer gibt dann an der alpha-numerischen Tastatur 42 der tragbaren Bedieneinrichtung 40 eine Internet-Adresse oder World Wide Web-Adresse ein, die wiederum von der tragbaren Bedieneinrichtung 40 zum Kommunikationsmodul 20 gesendet und dort über den Browser und über das Funkdatenmodem 24 aufgerufen wird. Über das Funkdatenmodem 24 empfängt der Kommunikationsmodul 20 die von der aufgerufenen Adresse oder HTTP-Seite zurückgegebenen Daten, die über den Dekompressor 21 in ein digitales, dekomprimiertes Format umgesetzt werden, das auf dem Monitor eines PCs dargestellt werden könnte. Die dekomprimierten Daten der empfangenen Homepage werden anschließend von dem Konverter 23 des Kommunikationsmoduls 20 von dem vorliegenden Personal

um den Zeiger 56 nun auf das Bezahlfeld 54 zu bewegen und zu positionieren. Der Benutzer bestätigt dann die Bezahlung des zuvor bestellten Produkts mittels der Auslösetaste 45. Die Steuerinformationen für die Bestellung und Bezahlung können nur erzeugt werden, wenn die Chipkarte 47, die eine Bezahl- und Bestellautorisierung als Zugriffskontrollfunktion umfaßt, in die tragbare Bedieneinrichtung 40 eingesteckt ist. Nachdem die Bezahlinformationen über die Infrarotstrecke zum Kommunikationsmodul 20 gelangt sind und von dessen Steuereinheit 28 verarbeitet wurden, gibt die Steuereinheit 28 über den eingerichteten Browser und das Datenfunkmodem 24 die Bestätigung der Bezahlung an die besagte Homepage-Adresse aus.

Anschließend baut die Steuereinheit 28 bzw. der Internetcomputer aufgrund der Bezahl-Bestätigung durch den Benutzer eine World Wide Web-Kommunikationsverbindung mit der Bank des Benutzers auf, um eine Internet-Bezahltransaktion zur Bezahlung des bestellten Produkts durchzuführen. Hierzu baut die Steuereinheit 28 des Kommunikationsmoduls 20 eine Verbindung zur Web-Seite bzw. Homepage der Bank des Benutzers auf. Die Internet-Transaktion wird durch die in dem Kommunikationsmodul 20 eingesteckte Bankcard 25 ermöglicht, die entsprechende Transaktions-Autorisierungen als Zugriffsfunktion umfaßt.

Will der Benutzer dagegen das digitale Fernsehen auf der Anzeigeeinrichtung 50, z.B. die Programmauswahl, steuern, betätigt er die Umschalttaste 46 auf der Bedieneinheit der tragbaren Bedieneinrichtung 40 und schaltet sie in den Fernsehmodus um. Diese Umschaltung wird mittels entsprechender Steuerinformationen über die Infrarotstrecke der Steuereinheit 28 des Kommunikationsmoduls 20 mitgeteilt, die daraufhin sämtliche ankommenden Steuerinformationen als Fernseh-Steuerbefehle über die CI-Schnittstelle 29 und die CI-

Schnittstelleneinrichtung 12 der Set-Top-Box 10 zur Steuerung der Fernsehfunktion zuführt.

In der Figur 3 ist das Kommunikationsmodul 20, das in dem multimedialen System nach den Figuren 1 und 2 verwendet wird, zusammen mit der Bankcard 25 dargestellt. Das Kommunikationsmodul 20 kann optional ein SAM-Modul 30 haben, um eine abgesicherte Geräteidentifikation insbesondere für Banking oder E-Kommerz zu unterstützen.

In der Figur 4 ist eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikationsmoduls dargestellt. Das Kommunikationsmodul 81 ist ebenfalls als steckbare PC-Karte ausgeführt und für die Aufnahme einer Multimedia-Karte 80 ausgelegt. Es verfügt ebenfalls über eine Infrarot-Schnittstelle 85 und eine Datenfunkmodem-Schnittstelle, wie der Kommunikationsmodul 20 der Figur 3.

In der Figur 5 ist eine dritte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kommunikationsmoduls dargestellt. Das gezeigte Kommunikationsmodul 83 ist mit einem Telefonmodem auf ISDN-Basis ausgestattet und hat einen Telefonsteckverbinder 84 zum Einstecken eines Telefonkabels. Das Kommunikationsmodul 83 hat auch eine Infrarot-Schnittstelle 85, die eingehend mit Bezug auf dem Kommunikationsmodul 20 der Figuren 1 bis 3 erläutert wurde. In den Kommunikationsmodul 83 läßt sich eine Chipkarte 86 mit Zugriffskontrollfunktion einstecken.

Das multimediale System kann simultan mit zwei aktivierten Zugriffskontrollmodulen betrieben werden, die durch die tragbare Bedieneinrichtung gesteuert werden. Ein erster Zugriffskontrollmodul ist ein CAS-Modul und ein zweiter Modul ein Internet-Computer, der die Überlagerung der Browser-Information über die TV-Video-Daten (Fernsehbild) des CAS-Moduls unterstützen kann. Die beiden Datenströme,

10.02.98

Video-Daten und Internet-Daten können interagieren und so individuelle Shopping-Szenarien oder auch Klassen von Szenarien (z.B. Loyalty Szenarium, Premium User Szenarium, interaktive Spieleszenarien) generieren. Der Internet- und der TV-Datenstrom werden zeitlich korreliert, wobei die individuelle Komponente jeweils durch den individuellen Internetzugang, das Anwenderprofil, bestimmt ist. Der Internet-Kanal ist Vorwärts- und Rückwärtskanal zugleich.

PRINZ & PARTNER_{GbR}

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS

10.02.98

Manzingerweg 7
D-81241 München
Tel. +49 89 89 69 80

10. Februar 1998

SCM Microsystems GmbH
Luitpoldstraße 6
D-85276 Pfaffenhofen

Unser Zeichen: S 4306 DE

HD/Hc

Schutzansprüche

1. Multimediales System mit einer Empfangseinrichtung für multimediale Sendungen, einer Anzeigeeinrichtung zur graphischen Darstellung multimedialer Inhalte, einer Basisstation, die eine offene Schnittstelle für austauschbare Zugriffskontroll-Module beinhaltet, und einen an der offenen Schnittstelle anschließbaren Kommunikationsmodul (20;81;83), gekennzeichnet durch eine dem Kommunikationsmodul (20;81;83) zugeordnete, tragbare Bedieneinrichtung (40).
2. Multimediales System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20;81;83) ein Modem beinhaltet.
3. Multimediales System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20;81) mit einer drahtlosen Sende/Empfangs-Schnittstelle versehen ist.

17. Multimediales System nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Bezahl- und/oder Bestell-Autorisierungsfunktionen der tragbaren Bedieneinrichtung (40) mittels einer auswechselbaren Chipkarte (47) implementiert sind.

18. Multimediales System nach einem der Ansprüche 8 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die tragbare Bedieneinrichtung (40) eine Verschlüsselungseinrichtung hat, die die Steuerinformationen verschlüsselt.

X 19. Multimediales System, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschlüsselungseinrichtung auf einer auswechselbaren Chipkarte (47) integriert ist.

20. Multimediales System nach Anspruch 18 oder Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20) eine Entschlüsselungseinrichtung hat, die die von der tragbaren Bedieneinrichtung (40) empfangenen, verschlüsselten Steuerinformationen entschlüsselt.

21. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die austauschbaren Zugriffskontroll-Module der Basisstation CAS-Module sind.

22. Multimediales System nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die CAS-Module steckbare PC-Karten sind.

23. Multimediales System nach Anspruch 21 oder Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß die CAS-Module und die offene Schnittstelle der Basisstation nach einem PC-Standard, insbesondere nach dem DVB-CI-Standard, ausgelegt sind.

24. Multimediales System nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, daß die PC-Karte zur Aufnahme einer Chip-

karte, insbesondere einer Smart-Card (70), ausgelegt ist und daß die PC-Karte einen Chip-Kartenleser aufweist.

25. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20) einen Internet-Computer aufweist.

26. Multimediales System nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die tragbare Bedieneinrichtung (40) benutzerdefinierte Steuersignale zur Steuerung des Internet-Computers erzeugt.

27. Multimediales System nach Anspruch 25 oder Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeigeeinrichtung Internet-Seiten unter Steuerung des Internet-Computers darstellt.

28. Multimediales System nach einem der Ansprüche 25 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß der Internet-Computer auf ein entsprechendes Kommando von der tragbaren Bedieneinrichtung (40) hin über ein Modem eine Kommunikationsverbindung mit dem Internet oder World Wide Web aufbaut.

29. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20) und/oder die tragbare Bedieneinrichtung eine Benutzer-Identifizierungseinheit hat, insbesondere ein SIM- oder SAM-Modul.

30. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20;81) mit einer Funk-Empfangs/Sendeeinheit versehen ist, die nach einem drahtlosen Übertragungsverfahren, insbesondere dem DECT-Verfahren oder dem GSM-Verfahren, arbeitet.

31. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20) eine Infrarot-Sende/Empfangs-Einheit (22) hat.

32. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul als steckbare PC-Karte ausgelegt ist.

33. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kommunikationsmodul (20;81;83) und die offene Schnittstelle der Basisstation nach einem PC-Standard, insbesondere nach dem DVB-CI-Standard, ausgelegt sind.

34. Multimediales System nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, daß die PC-Karte zur Aufnahme einer Chipkarte (47;86), insbesondere einer Smart-Card (70), ausgelegt ist und daß die PC-Karte einen Chip-Kartenleser aufweist.

35. Multimediales System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Basisstation eine Set-Top-Box (10) ist, die mit einem Fernsehgerät (50) als Anzeigeeinrichtung verbunden ist.

36. Multimediales System nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Basisstation oder Set-Top-Box (10) im Fernsehgerät (50) integriert ist.

X 37. Tragbare Bedieneinrichtung (40), insbesondere, Fernsteuervorrichtung, zur Erzeugung und Übertragung von Steuerinformationen zur Steuerung eines Kommunikationsmoduls (20;81;83) und/oder einer Anzeigeeinrichtung, insbesondere eines Fernsehgeräts (50) mit Set-Top-Box (10), mit einer Eingabeeinheit zum Eingeben von Informationen, einer Verarbeitungseinheit zum Verarbeiten der Informationen und zum Erzeugen der Steuerinformationen

einer Sende/Empfangseinheit, die die Steuerinformationen in Steuersignale umsetzt und an das Kommunikationsmodul (20;81;83) und/oder die Anzeigeeinrichtung sendet, und einem auswechselbaren Zugriffskontroll-Modul, der die Erzeugung der Steuerinformationen und/oder die Sendung der Steuersignale kontrolliert.

38. Tragbare Bedieneinrichtung nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen Chipkartenleser hat und daß das Zugriffskontroll-Modul eine einsteckbare Chipkarte (47) ist.

39. Tragbare Bedieneinrichtung nach Anspruch 37 oder Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß die Sende/Empfangseinheit eine Infrarot-Sende/Empfangs-Einheit ist, die Infrarotsignale (41) als Steuersignale erzeugt.

40. Tragbare Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche 37 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabeeinheit eine Einrichtung, insbesondere einen Trackball (48), zum Erzeugen von Zeigerpositionsinformationen und eine Einrichtung, insbesondere eine Auslösetaste (45), zum Erzeugen von Auslöseinformationen als Steuerinformationen hat, wobei in Abhängigkeit von den Zeigerpositionsinformationen die Position eines Zeigers (56) auf einem Bildschirm (52) der Anzeigeeinrichtung einstellbar ist, um den Zeiger (56) auf eine bestimmte Anzeigeeinformation zu positionieren, und wobei in Abhängigkeit von den Auslöseinformationen die Position des Zeigers (56) nach Art eines Mausklicks bestätigt wird.

41. Tragbare Bedieneinrichtung nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß der Zugriffskontroll-Modul die Erzeugung der Zeigerpositionsinformationen und/oder der Auslöseinformationen kontrolliert.

42. Tragbare Bedieneinrichtung nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß der Zugriffskontroll-Modul das Senden der Zeigerpositionsinformationen und/oder der Auslöseinformationen als Steuersignale freigibt.

43. Tragbare Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche 37 bis 42, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Zugriffskontroll-Modul Bezahl- und/oder Bestell-Autorisierungsinformationen gespeichert sind.

44. Tragbare Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche 37 bis 43, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verschlüsselungseinrichtung vorgesehen ist, die die Steuerinformationen verschlüsselt.

45. Tragbare Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche 37 bis 44, gekennzeichnet durch eine Schnittstelleneinrichtung für eine Benutzer-Identifizierungseinheit, insbesondere ein SIM- oder SAM-Modul.

46. Tragbare Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche 37 bis 45, dadurch gekennzeichnet, daß eine Umschalttaste (46) vorgesehen ist, mit der die Steuerung einer Fernseh-Funktion oder einer Internet-Funktion auswählbar ist.

47. Tragbare Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche 37 bis 46, dadurch gekennzeichnet, daß ein Fingerabdruck-Sensor an der Oberfläche der Bedieneinrichtung angeordnet ist.

X 48. Kommunikationsmodul für eine Set-Top-Box (10), mit einer Sende/Empfangs-Einheit zur Kommunikation und mit einer Einheit zur Kopplung mit einer tragbaren Bedieneinrichtung (40).

49. Kommunikationsmodul nach Anspruch 48, gekennzeichnet durch einen Internet-Computer.

50. Kommunikationsmodul nach Anspruch 48 oder 49, gekennzeichnet durch eine Schnittstelle für eine Benutzer-Identifizierungseinheit, insbesondere ein SIM- oder SAM-Modul (30).

51. Kommunikationsmodul nach einem der Ansprüche 48 bis 50, dadurch gekennzeichnet, daß die Sende/Empfangs-Einheit eine Funk-Empfangs/Sende-Einheit ist, die nach einem drahtlosen Übertragungsverfahren, insbesondere dem DECT-Verfahren oder dem GSM-Verfahren, arbeitet.

52. Kommunikationsmodul nach einem der Ansprüche 48 bis 51, gekennzeichnet durch ein Modem, insbesondere ein Datenfunkmodem (24).

53. Kommunikationsmodul nach Anspruch 52, dadurch gekennzeichnet, daß das Modem ein ISDN-Modem ist.

54. Kommunikationsmodul nach Anspruch 52 oder Anspruch 53, gekennzeichnet durch einen Telefonsteckverbinder (84).

55. Kommunikationsmodul nach einem der Ansprüche 48 bis 54, dadurch gekennzeichnet, daß die Einheit zur Kopplung mit der tragbaren Bedieneinrichtung (40) eine Infrarot-Sende/Empfangs-Einheit ist.

56. Kommunikationsmodul nach einem der Ansprüche 48 bis 55, dadurch gekennzeichnet, daß er als PC-Karte ausgelegt ist.

57. Kommunikationsmodul nach Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, daß die PC-Karte nach dem DVB-CI-Standard ausgelegt ist.

58. Kommunikationsmodul nach Anspruch 56 oder Anspruch 57, dadurch gekennzeichnet, daß die PC-Karte eine Schnittstelle (26) für eine Chipkarte hat.

59. Kommunikationsmodul nach Anspruch 58, dadurch gekennzeichnet, daß die PC-Karte eine Schnittstelleneinrichtung für mehrere Chipkarten hat.

60. Kommunikationsmodul nach einem der Ansprüche 48 bis 59, gekennzeichnet durch einen Konverter (23), der Computer-Bilddaten in Fernseh-Bilddaten umwandelt.

61. Kommunikationsmodul nach einem der Ansprüche 48 bis 60, dadurch gekennzeichnet, daß eine Dekompressor (21) vorgesehen ist, der die von der Sende/Empfangs-Einheit empfangenen Daten dekomprimiert.

10.02.98


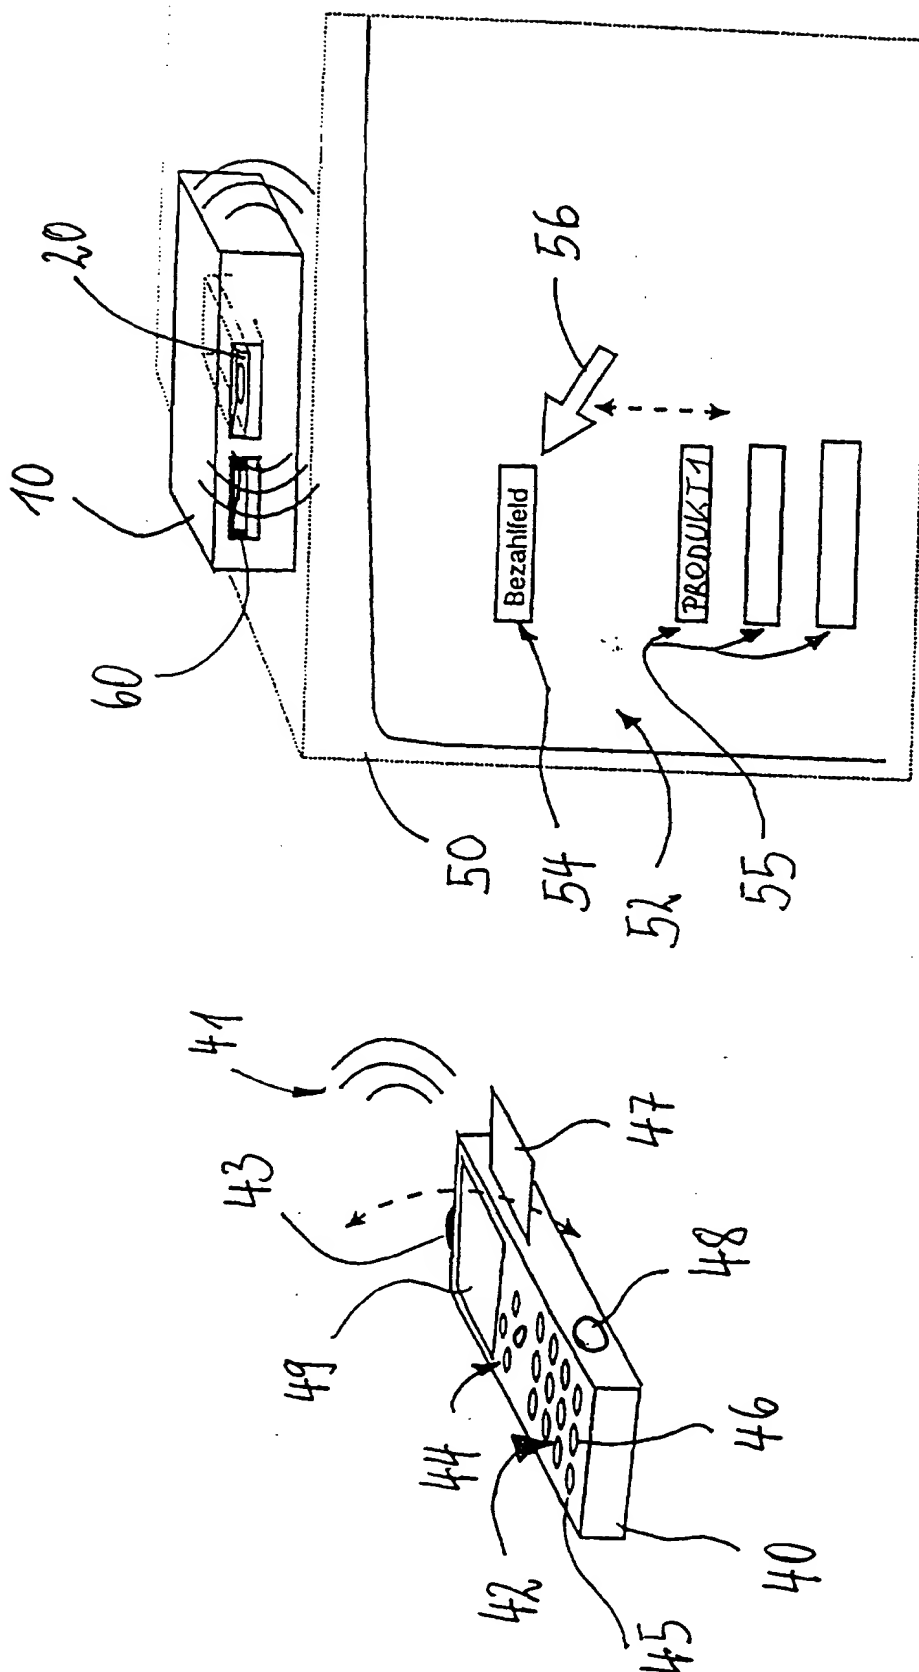


Fig. 1

10.02.98

Fig. 2

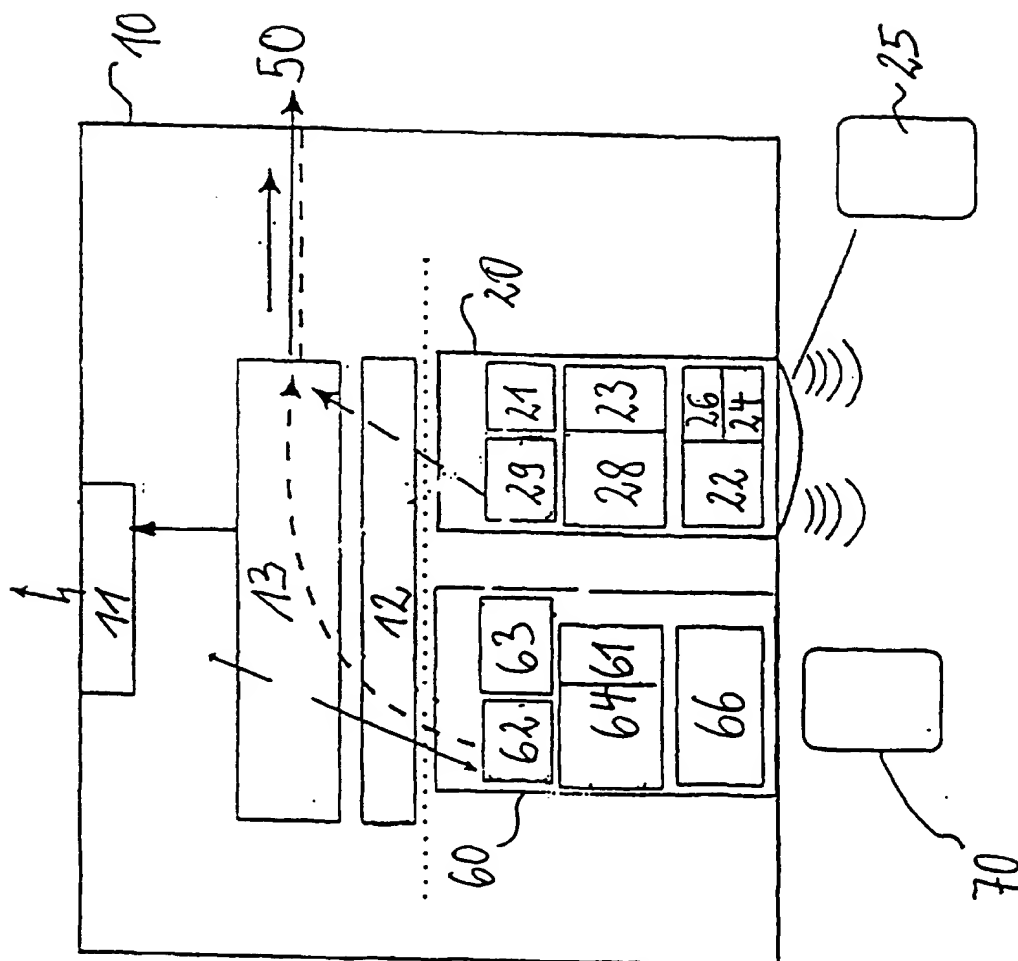

10.02.98

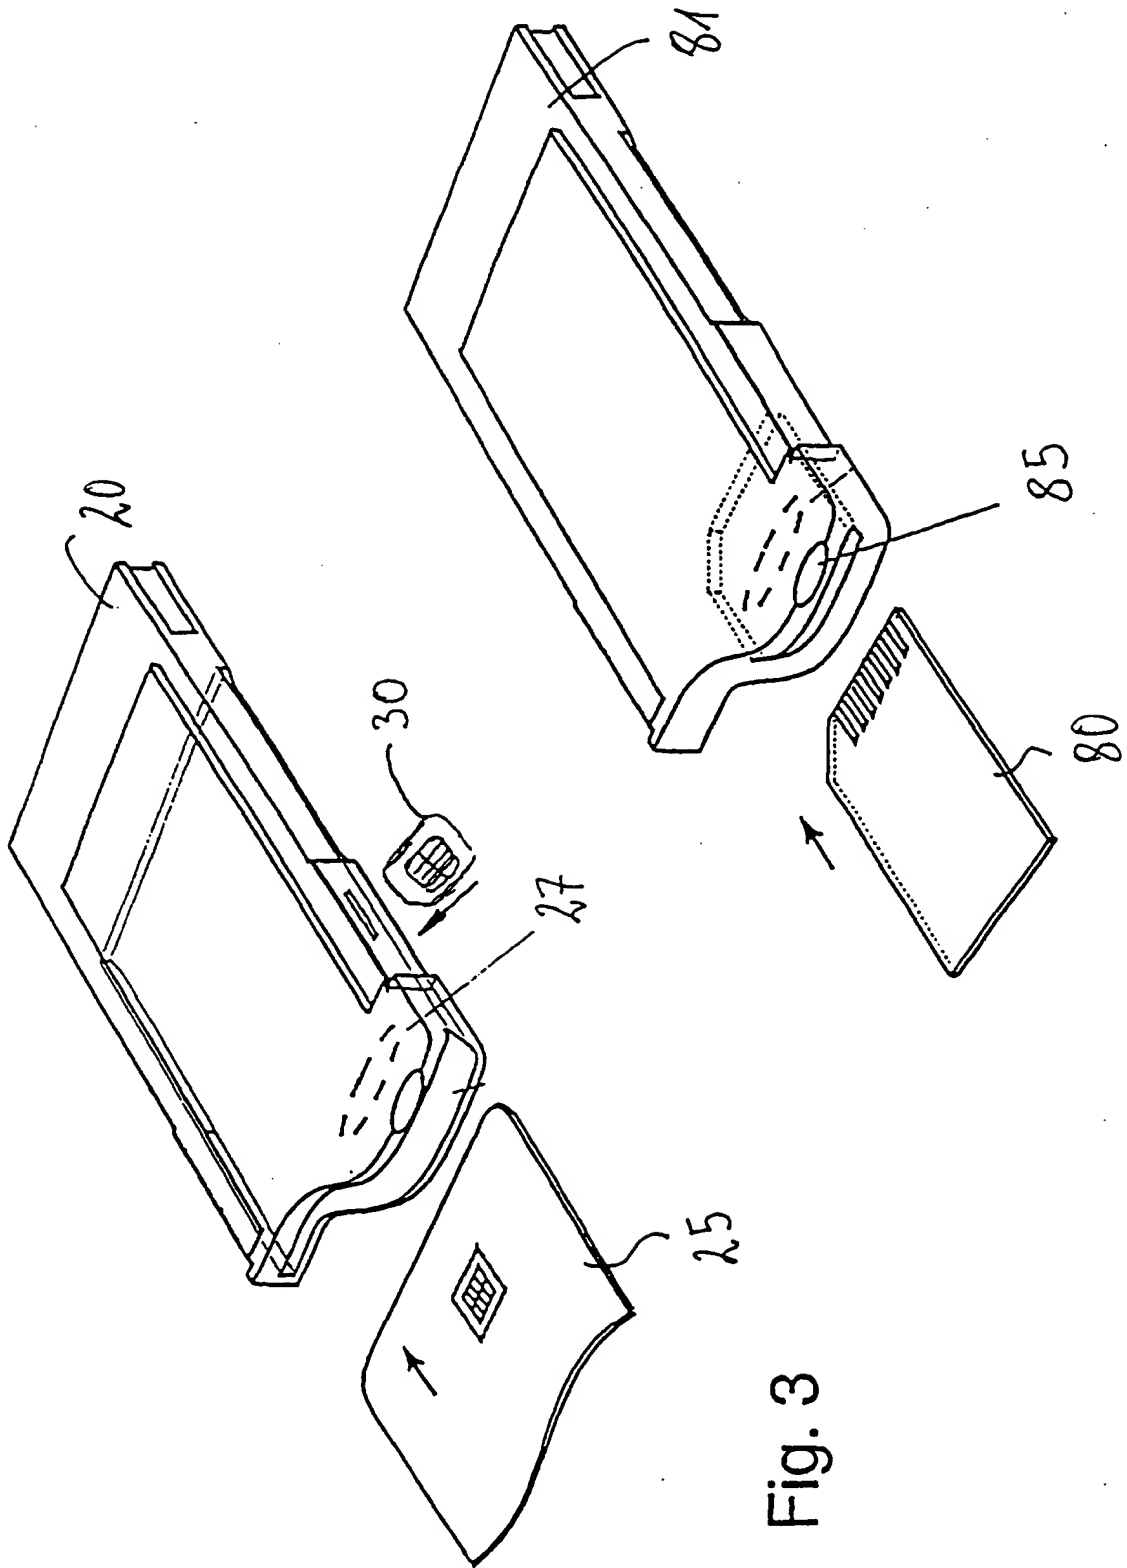


Fig. 4

Fig. 3

Gebrauchsmusteranmeldung vom 10. Februar 1998
 SCM Microsystems GmbH
 Multimediales System, tragbare Bedienein...

10.02.98

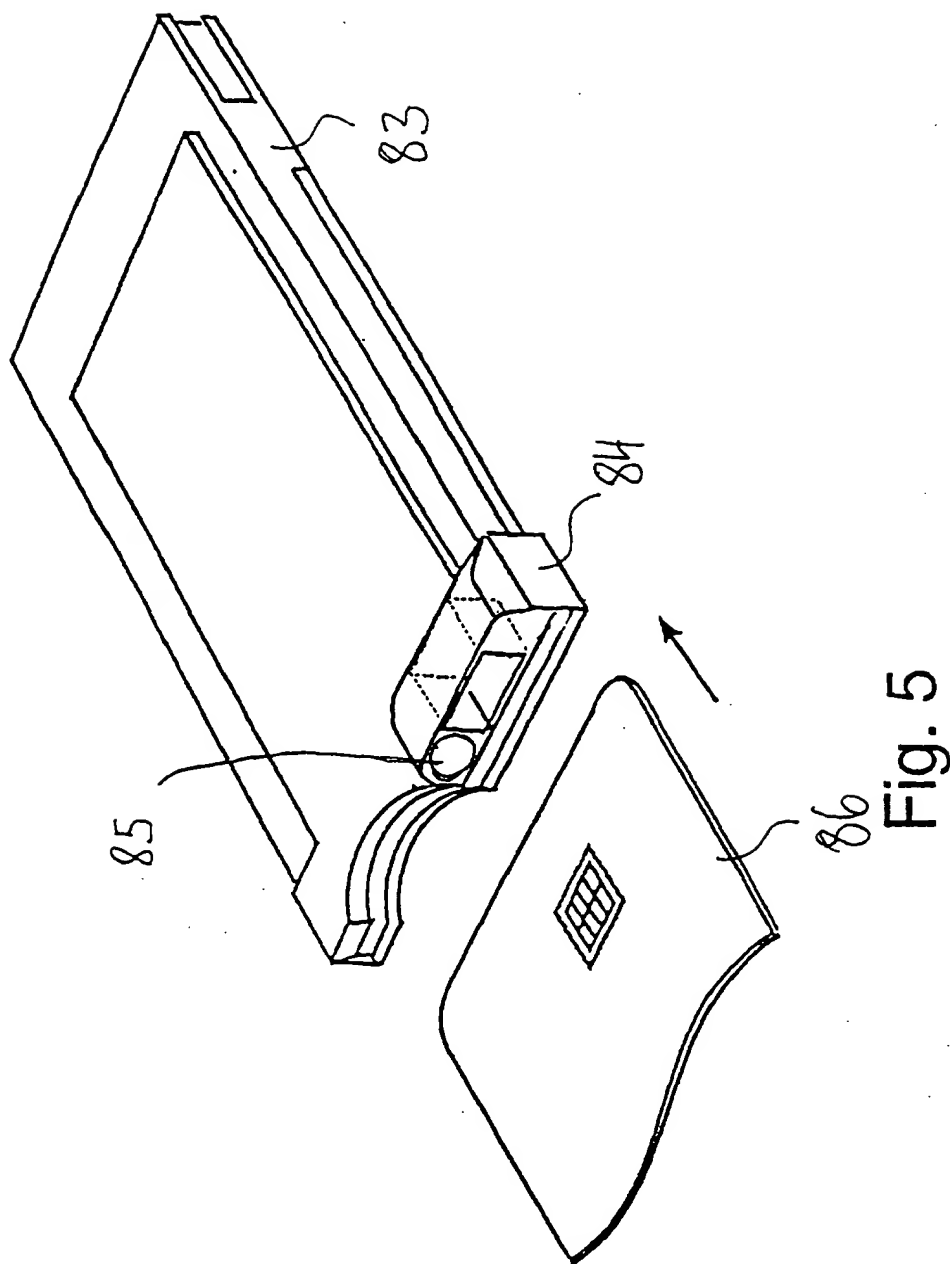


Fig. 5

Gebrauchsmusteranmeldung vom 10. Februar 1998
SCM Microsystems GmbH
Multimediales System, tragbare Bedienein....